

CE01-#12X-C1
AIC-#12XC(D1)
コンタクト引抜工具
取扱い説明書
357J-12612

発行日：1991年11月11日
資料番号：TC-0194

栃木県真岡市松山町14番地
第一電子工業株式会社 産機技術部
Tel (0285) 82-4463

改版	年 月 日	改版 No.
A	1991. 11. 11	新規発行
B	2011. 04. 26	T-2898
C	2015. 06. 11	T-4195

目 次

	頁
1. 概 説	2
2. 適用コンタクト	2
3. 各部名称	2
4. 引抜方法	2
5. 作業前点検	3

1. 概 説

本工具は、インシュレータに装着されているコンタクトを取り外す時に使用します。
本工具を使用することにより、コンタクトが変形しない為、再挿入が可能です。

2. 適用コンタクト

工具品名	コンタクト品名
357 J-12612	CE01-#12P-C1
	CE01-#12S-C1
	AIC-#12PC(D1)
	AIC-#12SC(D1)

3. 各部名称

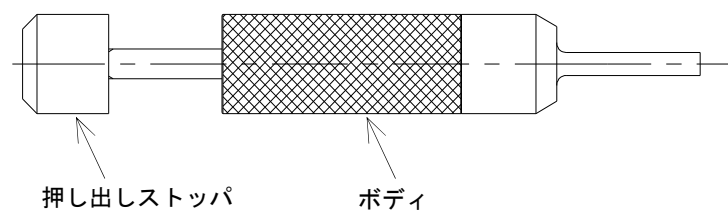


図-1

4. 引抜方法

- ① 図-2 の様に引抜工具をインシュレータの嵌合側から引抜くコンタクト上に垂直に挿入して、クリップが閉じるまで挿入して下さい。

注) この時、押し出しストッパは押さないで下さい。

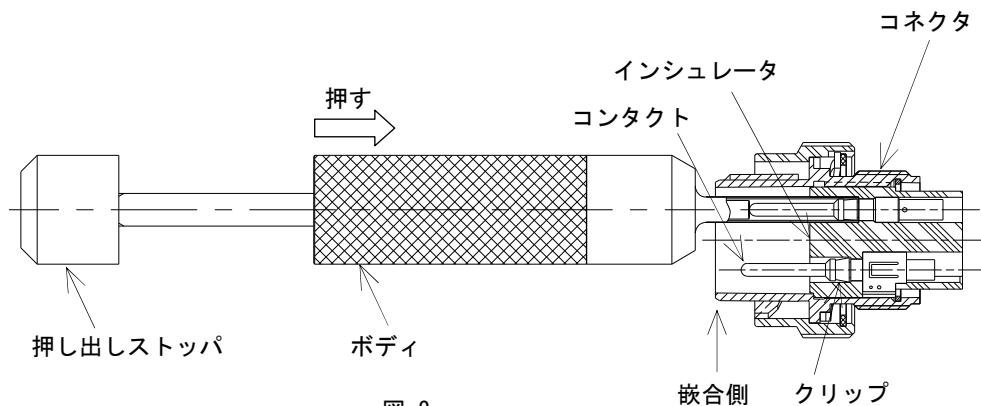


図-2

- ② 工具の先端がインシュレータに入ったらボディを押しながら、押し出しストッパを徐々に押すとコンタクトが抜けます。

注) クリップが完全に閉じていないで押し出しストッパを押すと、クリップが破損する為、ボディは強く押して下さい。

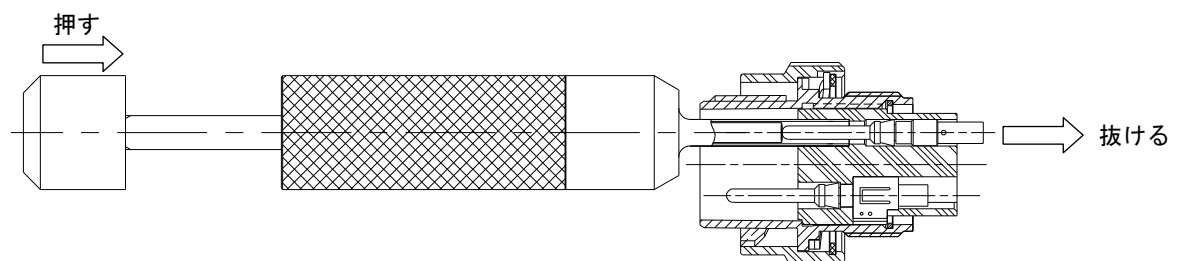


図-3

5. 作業前点検

引抜工具で作業する前に工具の点検をすること。

- ① 引抜工具の先端にキズ、変形などが無いこと。
- ② 引抜工具の摺動がスムーズであること。