


CM10、CMV1コネクタ組合せ一覧【10芯type】

2021.07
 (株)フジクラ
 産機-21073A (1/2)

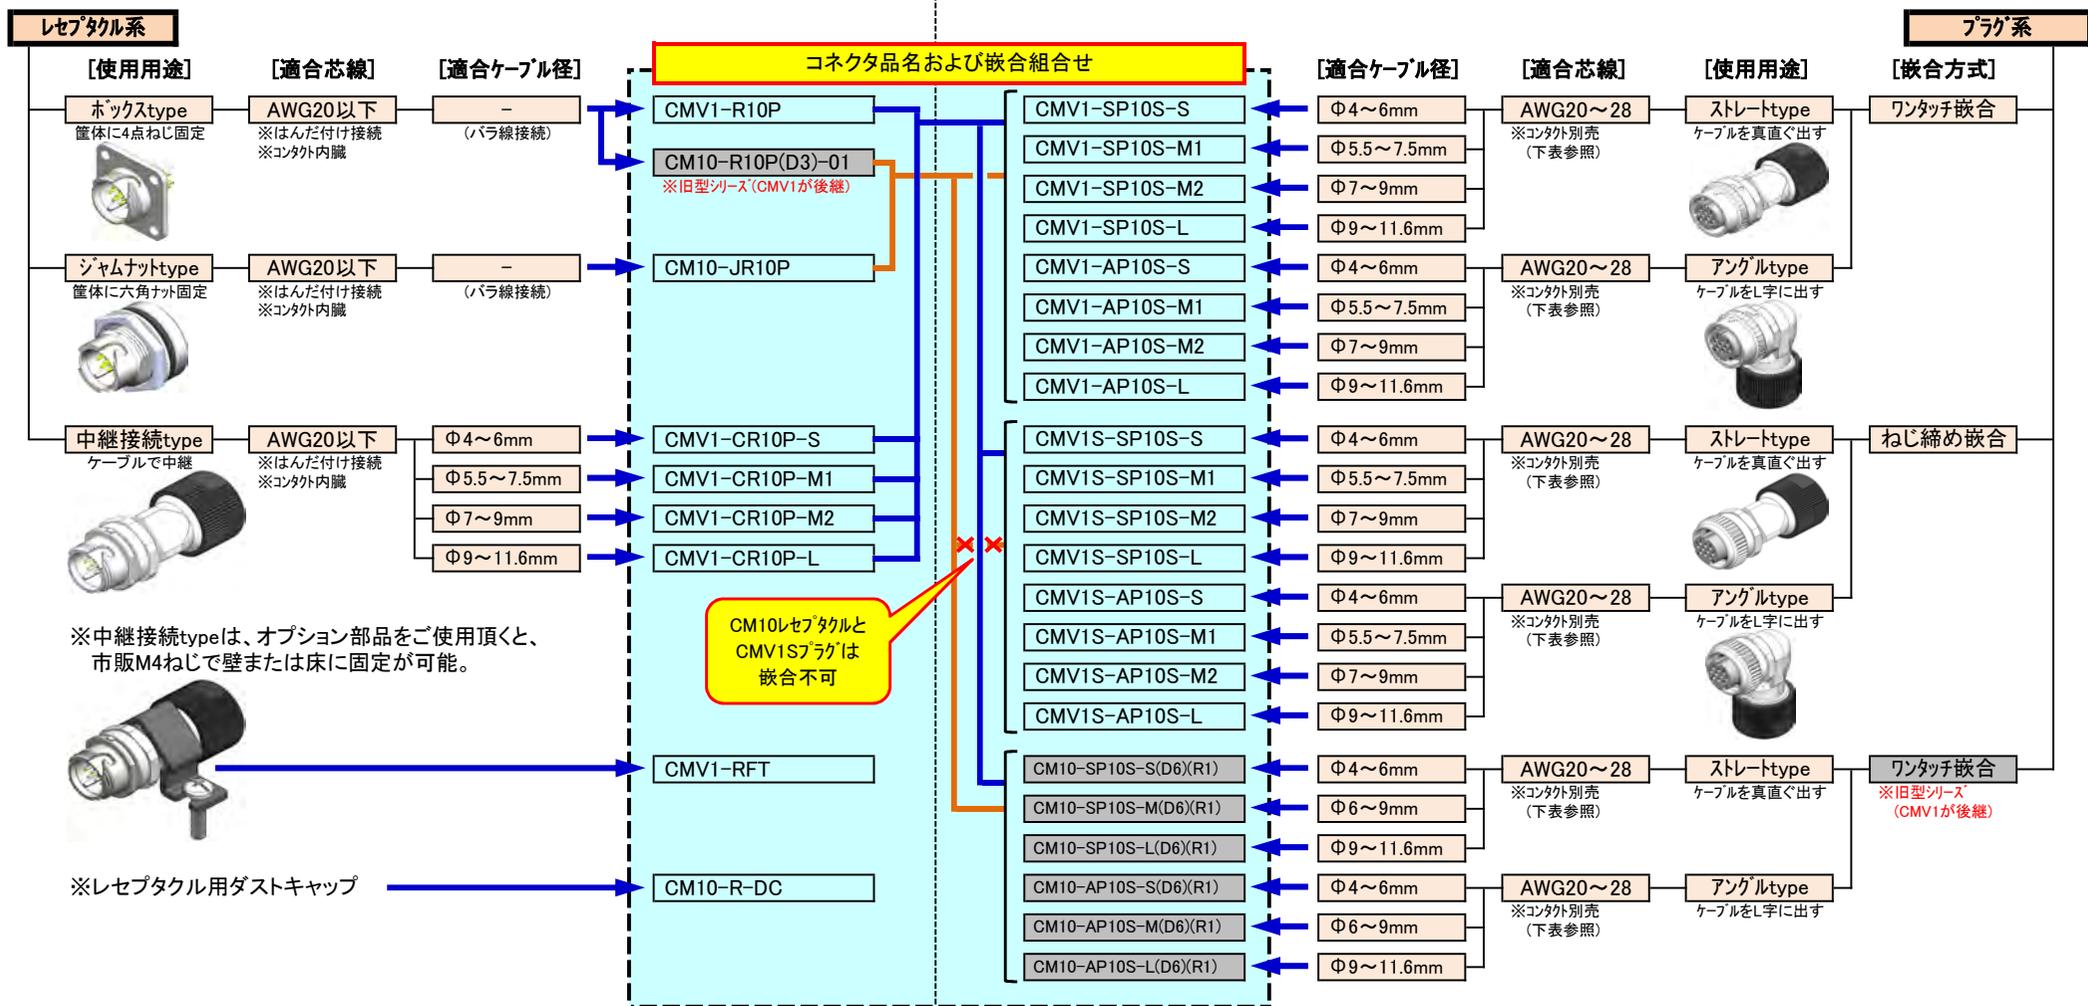

別売コンタ外表(CMV1プラグ用)

※CM10には使用不可

結線タイプ	適用コネクタ	コンタクト品名	数量(pcs)	梱包	適合電線	
					芯線サイズ	被覆外径
圧着	10芯用	CMV1-#22ASC-C1-100	100	バラ	#20~#24	φ1.4~2.0
		CMV1-#22ASC-C1-5000	5,000	リール		
		CMV1-#22ASC-C2-100	100	バラ		
		CMV1-#22ASC-C2-5000	5,000	リール		
はんだ付	10芯用	CMV1-#22ASC-S1-100	100	バラ	#20以下	φ2以下


別売コンタ外表(CM10プラグ用)

※CMV1には使用不可

結線タイプ	適用コネクタ	コンタクト品名	数量(pcs)	梱包	適合電線	
					芯線サイズ	被覆外径
圧着	10芯用	CM10-#22SC(C1)(D8)-100	100	バラ	#20~#22	φ1.1~1.87
		CM10-#22SC(C1)(D8)-5000	5,000	リール		
		CM10-#22SC(C2)(D8)-100	100	バラ		
		CM10-#22SC(C2)(D8)-5000	5,000	リール		
		CM10-#22SC(C4)(D8)-100	100	バラ		
		CM10-#22SC(C4)(D8)-5000	5,000	リール		
はんだ付	10芯用	CM10-#22SC(S1)(D8)-100	100	バラ	#20以下	φ1.87以下

CM10、CMV1コネクタ組合せ一覧【2芯type】

2021.07
 (株)フジクラ
 産機-21073A (2/2)

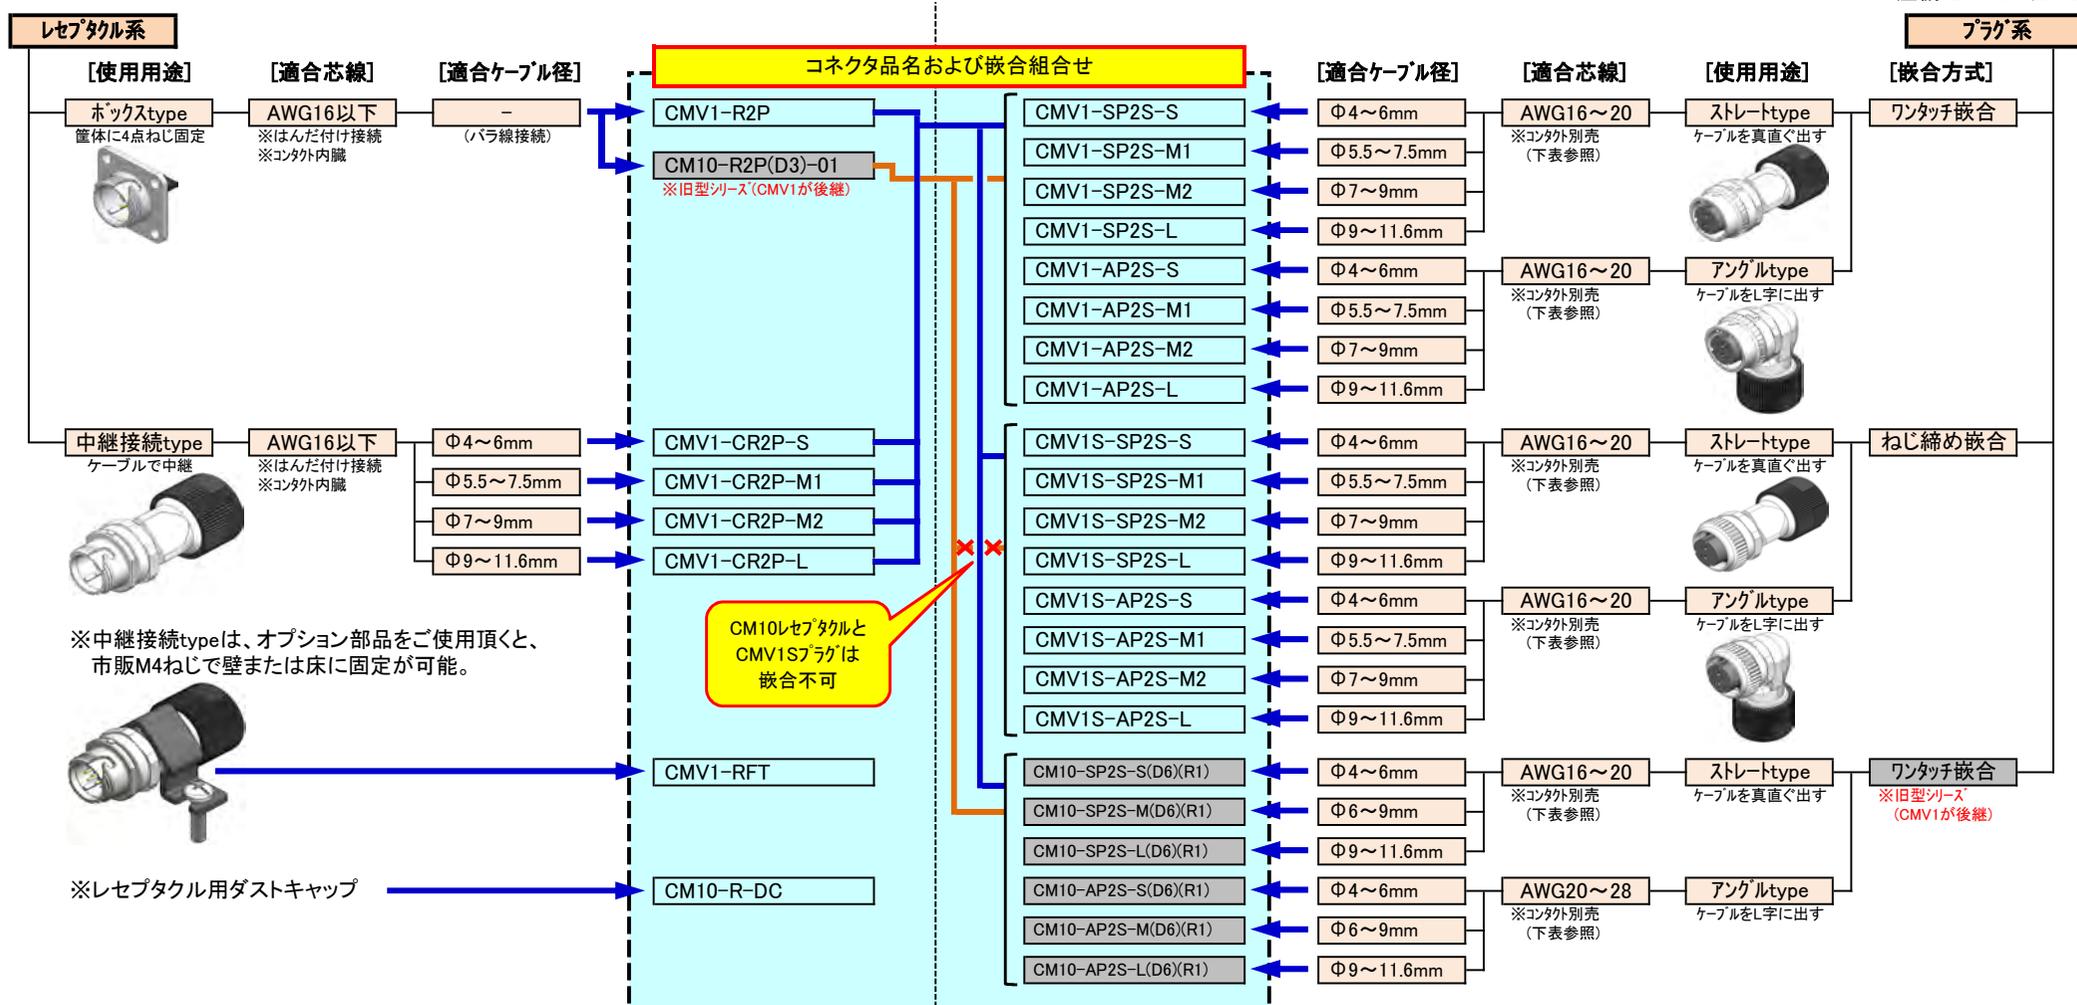

別売コネクタ表(CMV1プラグ用)

※CM10には使用不可

結線タイプ	適用コネクタ	コンタクト品名	数量(pcs)	梱包	適合電線	
					芯線サイズ	被覆外径
圧着	2芯用	CMV1-#22BSC-C3-100	100	バラ	#16~#20	φ1.87~2.45
		CMV1-#22BSC-C3-4000	4,000	リール		
	はんだ付	2芯用	CMV1-#22BSC-S2-100	100	バラ	#16以下 φ3以下

別売コネクタ表(CM10プラグ用)

※CMV1には使用不可

結線タイプ	適用コネクタ	コンタクト品名	数量(pcs)	梱包	適合電線	
					芯線サイズ	被覆外径
圧着	2芯用	CM10-#22SC(C3)(D8)-100	100	バラ	#16~#20	φ1.87~2.45
		CM10-#22SC(C3)(D8)-4000	4,000	リール		
	はんだ付	2芯用	CM10-#22SC(S2)(D8)-100	100	バラ	#16以下 φ3以下