

同軸無反射終端器

DL Series

第一電子工業株式会社



概 要

チップ抵抗を使用した小型、高性能な広帯域の同軸型無反射終端器です。

特 長

- ・使用周波数範囲が広帯域で、幅広い用途で使用できます。
- ・ Available Connector Style : SMA, BNC, N, SSMA Style
当社オリジナルプッシュオンタイプ SMA (PDM シリーズ) *** 御希望により各種コネクタの対応致します。
- ・使用温度範囲 : -40℃～ 70℃ (湿度 95%以下)

仕 様

特性インピーダンス	50 Ω
使用温度範囲	-40 ～ +70℃
電圧定在波比	1.2 以下
使用周波数範囲	DM Series, N Series, PDM Series, SSMA Series :DC ～ 10GHz BNC Series :DC ～ 4GHz

※コネクタによっては仕様が異なる場合があります。
ご使用にあたっては納入仕様書にてご確認ください。

材 質/処 理





品名	外部導体	中心導体	絶縁体
DL-DMP-4	銅合金／ Ni めっき	銅合金／金めっき	四フッ化エチレン樹脂
DL-DMJ			
DL-SSMAP	ステンレス／金めっき		
DL-SSMAJ			
DL-PDMP-1	銅合金／ Ni めっき		
DL-NP			
DL-BNCP			

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。



▶ DM Series

特性インピーダンス	50 Ω
使用周波数範囲	DC ~ 10GHz
電圧定在波比	1.1 以下
最大使用電力	0.25W




▶ SSMA Series

特性インピーダンス	50 Ω
使用周波数範囲	DC ~ 10GHz
電圧定在波比	1.1 以下
最大使用電力	0.25W




▶ PDM Series

特性インピーダンス	50 Ω
使用周波数範囲	DC ~ 10GHz
電圧定在波比	1.1 以下 (DC ~ 3GHz) 1.15 以下 (DC ~ 10GHz)
最大使用電力	0.25W

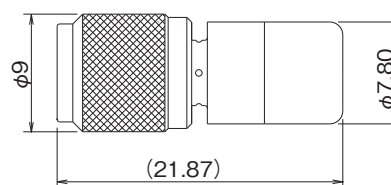

▶ N Series

特性インピーダンス	50 Ω
使用周波数範囲	DC ~ 10GHz
電圧定在波比	1.1 以下 (DC ~ 3GHz) 1.2 以下 (DC ~ 10GHz)
最大使用電力	1.0W



▶ BNC Series

特性インピーダンス	50 Ω
使用周波数範囲	DC ~ 4GHz
電圧定在波比	1.1 以下 (DC ~ 3GHz) 1.2 以下 (DC ~ 4GHz)
最大使用電力	1.0W

