RoHS2

0.35mm ピッチ基板対基板 (FPC) コネクタ

FB35AT5 Series

Fujikura

概　要

FB35AT5 シリーズコネクタは 0.35㎜ピッチ、嵌合高さ 0.5mm、奥行き 1.65mm の基板対基板 (FPC) 間接続用のコネクタです。

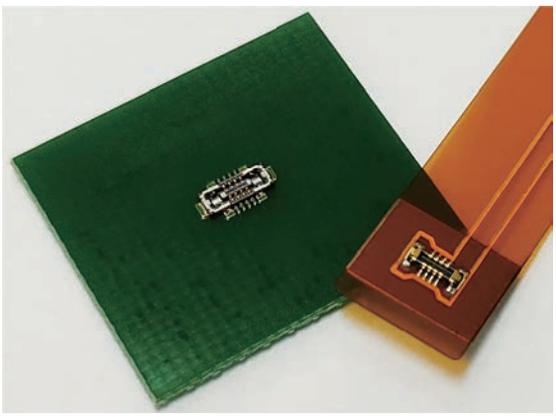

特　長

■ピッチ 0.35mm、製品幅 1.65mm、嵌合高さ 0.5mm
■芯数ラインナップ：8 芯
■メタルキャップ方式の採用により、堅牢構造を実現
■レセプタクルコネクタ中央部に金属を配置：インナーメタルアーマー構造により更なる強度アップ
■メタルキャップは電源コンタクトとして 3A まで通電可能→コンタクト芯数削減に伴う省スペース化の実現
■信頼性の高い 2 点接触構造
■プラグコンタクト凹み構造：嵌合時のクリック感・抜去力の向上を実現

用　途

スマートフォン、スマートウオッチ、小型機器など

仕　様

定格電圧	AC 30V（r.m.s.) / DC 30V
定格電流	0.4A 信号コンタクト 3.0A 電源コンタクト
絶縁抵抗	DC 200V で 100 MΩ以上
耐電圧	AC 200V (r.m.s.) / 1 分間
接触抵抗	30 mΩ以下　信号コンタクト 20 mΩ以下　電源コンタクト
使用温度範囲	-40℃～ +85℃

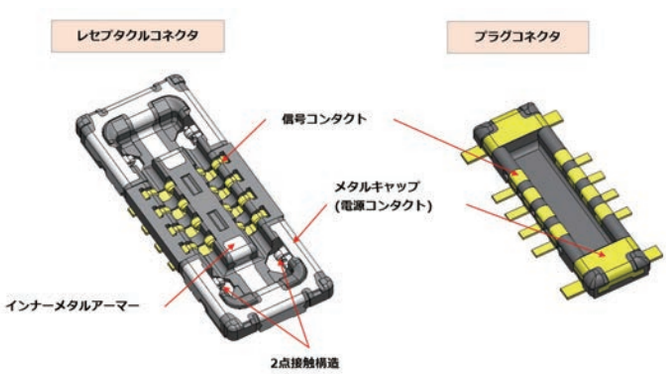

材 質 / 処 理

RoHS Compliant

部 品 名	材 質 / 処 理
信号コンタクト	銅合金 / Ni 下地 Au めっき
ハウジング	LCP 樹脂 (UL94V-0) / 黒色
電源コンタクト	銅合金 / Ni 下地 Au めっき

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶ 0.35mm ピッチ 基板対基板 (FPC) コネクタ

プラグコネクタ

FB35AT 5 - PAXX-3A

シリーズ名
FB35AT：0.35mm ピッチ ,1.65mm 幅
ボード to ボード コネクタ

嵌合高さ
5：0.5 mm

コンタクト表面処理
3：Ni 下地 Au（フラッシュ）めっき

コンタクト芯数
表 -1 参照

嵌合スタイル
P：プラグ

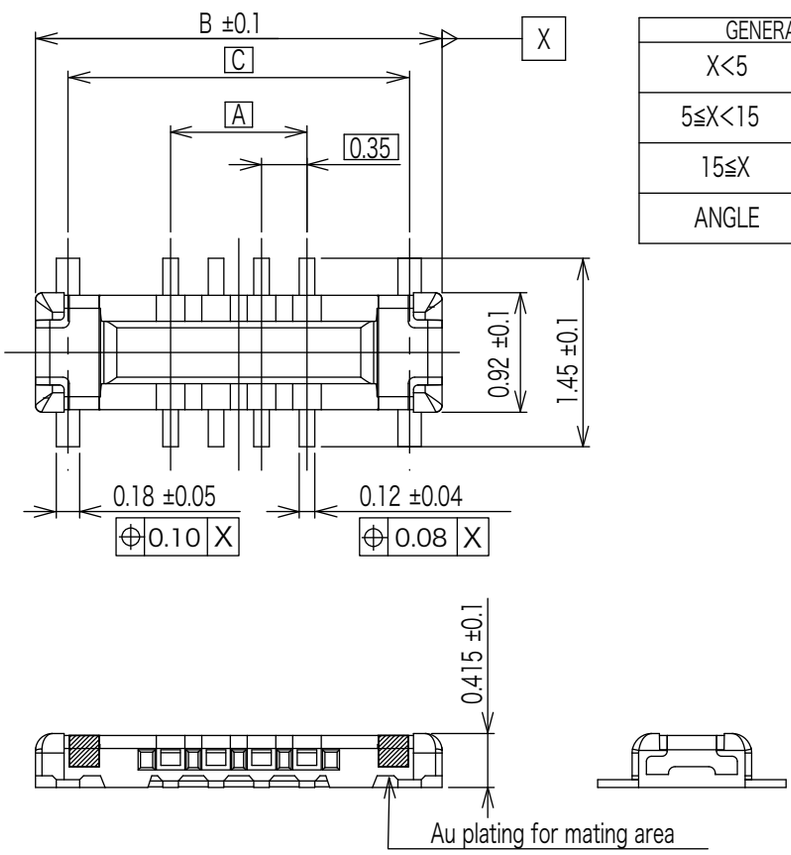

GENERAL TOLERANCE	
X<5	±0.15
5≦X<15	±0.25
15≦X	±0.40
ANGLE	±3°

表–1

品　名	芯数	A	B	C
FB35AT5-PA8-3A	8	1.05	3.13	2.63

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶ 0.35mm ピッチ 基板対基板 (FPC) コネクタ

レセプタクルコネクタ

FB35AT 5 - RAXX-3A

シリーズ名
FB35AT：0.35mm ピッチ ,1.65mm 幅
ボード to ボード コネクタ

嵌合高さ
5：0.5 mm

コンタクト表面処理
3：Ni 下地 Au（フラッシュ）めっき

コンタクト芯数
表 -2 参照

嵌合スタイル
R：レセプタクル

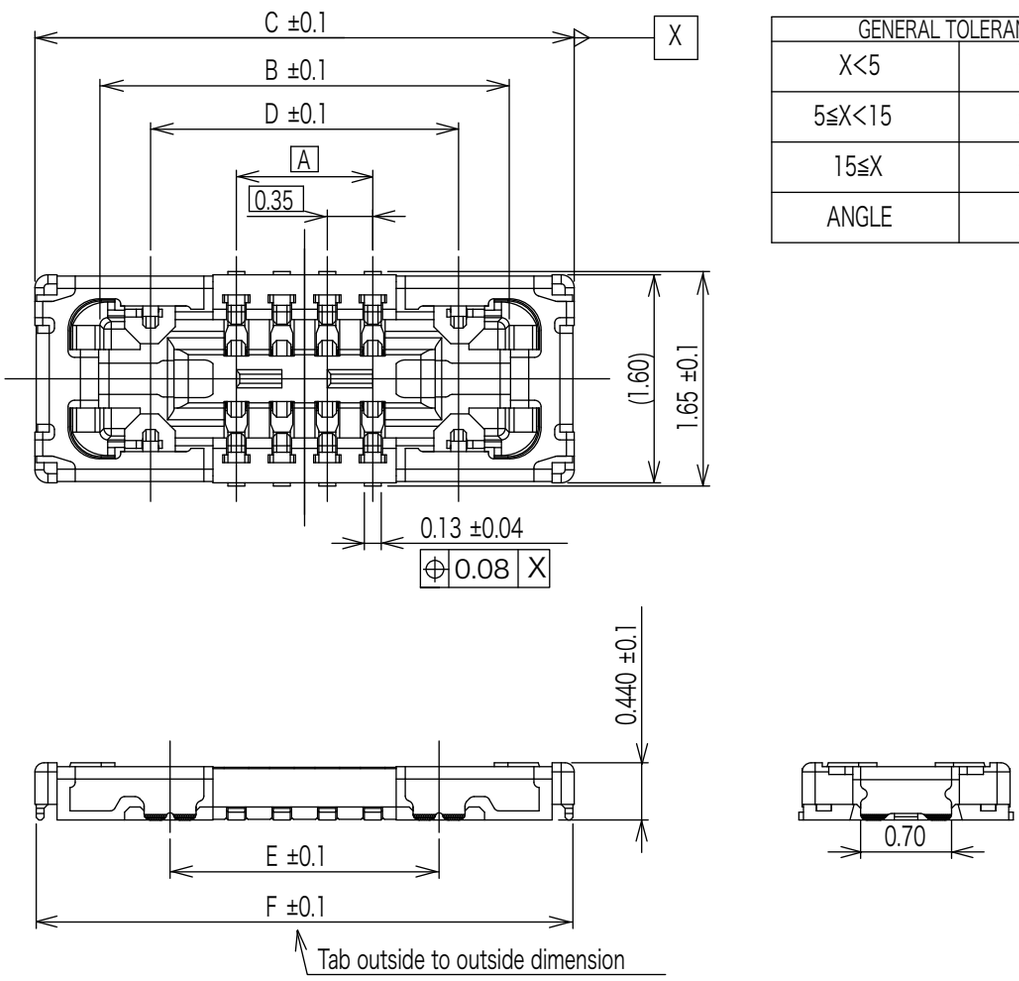

GENERAL TOLERANCE	
X<5	±0.15
5≦X<15	±0.25
15≦X	±0.40
ANGLE	±3°

表–2

品　名	芯数	A	B	C	D	E	F	G
FB35AT5-RA8-3A	8	1.05	3.15	4.15	2.37	2.07	4,13	4.37

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶ 0.35mm ピッチ 基板対基板 (FPC) コネクタ

推奨基板取付け寸法

プラグコネクタ

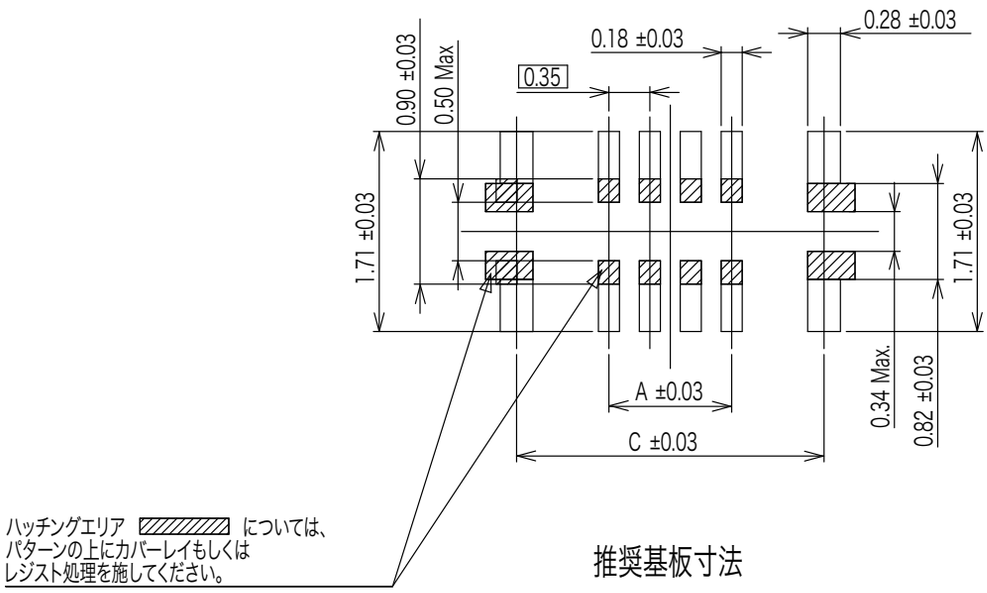

推奨基板寸法

表–1

品　名	芯数	A	B	C
FB35AT5-PA8-3A	8	1.05	3.13	2.63

レセプタクルコネクタ

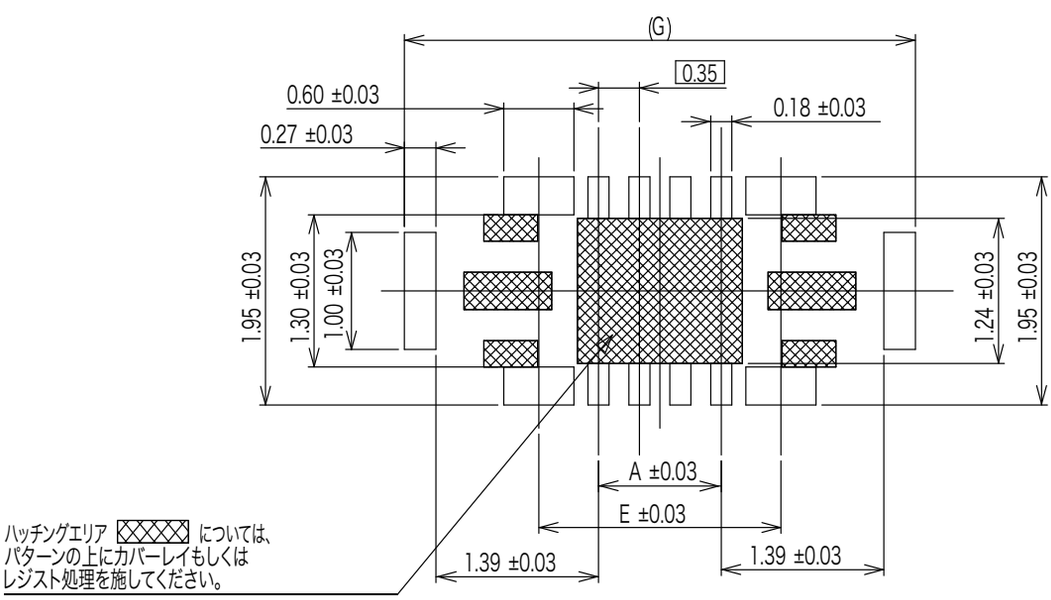

推奨基板寸法

表–2

品　名	芯数	A	B	C	D	E	F	G
FB35AT5-RA8-3A	8	1.05	3.15	4.15	2.37	2.07	4,13	4.37

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。