


2.54mmピッチロープロファイルヘッドコネクタ

HU5 Series

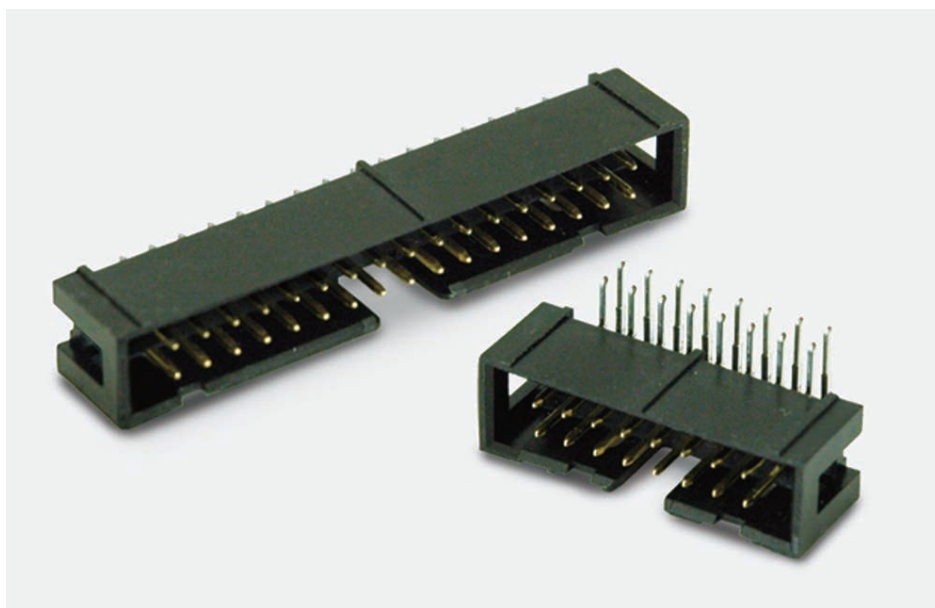

特 長

- HU5 シリーズは、端子配列 2 列の 2.54mm グリッドタイプのロープロファイルコネクタです。
- FRC2,FRC5 シリーズ（フラットケーブル用圧接タイプ）のソケットと互換性があります。

仕 様

定格電圧	AC250V (r.m.s.)
定格電流	1A / コンタクト
耐 電 圧	AC500V (r.m.s.) 1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 1,000M Ω 以上
接触抵抗	15m Ω 以下

材 質 / 表面処理



部 品 名	材 質 / 処 理
絶縁体	PBT 樹脂 (UL94V-0) / 黒色
コンタクト	銅合金 / 接触部 Ni 下地金めっき テール部 Ni 下地 Sn-Ag めっき








©このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ 2.54mm ピッチグリッドタイプ

HU5-400PNA-R53TD20-FA

芯数 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50	鉛フリー対応品 FA：鉛フリー対応品
極性キー 0：10・・・キー無し 14,16,20,30,34,40・・・1キー 50・・・2キー（※H=22.86） A：50・・・1キー D：10・・・1キー	デビエーション D20：接触部（4面共）金めっき 表示無し：接触部1面 金めっき
コネクタ形状 P：ピンコネクタ	テール部表面処理 T：Sn-Ag めっき
ブロック形状 N：スタンダードタイプ	接触部表面処理 3：Ni 下地 Au（フラッシュ）めっき
ブロック色 A：黒	テール長さ 5：2.9
テール形状 R：ライトアングルディップ S：ストレートディップ	

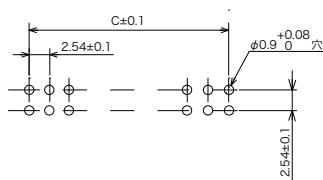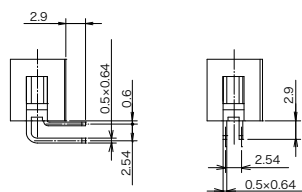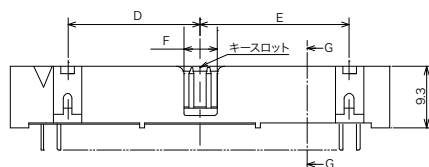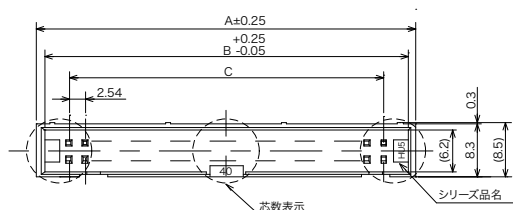


ライトアングルディップ

ストレートディップ

注：芯数：26,30,34,40,50 芯のストレートディップには、
フラックス上がり防止対策品もあります。
詳細は、各営業担当者へお問い合わせ下さい。

プリント基板取付参考寸法図



品名	芯数	A	B	C	D	E	F
HU5-100PNA-□5□T□□□-FA	10	20.0	17.52	10.16	-	3.81	5.2
HU5-10DPNA-□5□T□□□-FA	10	20.0	17.52	10.16	-	-	5.2
HU5-140PNA-□5□T□□□-FA	14	25.1	22.60	15.24	-	6.35	5.2
HU5-160PNA-□5□T□□□-FA	16	27.6	25.14	17.78	5.08	7.62	4.1
HU5-200PNA-□5□T□□□-FA	20	32.7	30.22	22.86	7.62	10.16	5.2
HU5-260PNA-□5□T□□□-FA	26	40.3	37.84	30.48	11.43	13.97	5.2
HU5-300PNA-□5□T□□□-FA	30	45.4	42.92	35.56	13.97	16.51	5.2
HU5-340PNA-□5□T□□□-FA	34	50.5	48.00	40.64	16.51	19.05	5.2
HU5-400PNA-□5□T□□□-FA	40	58.1	55.62	48.26	20.32	22.86	5.2
HU5-50□PNA-□5□T□□□-FA	50	70.8	68.32	60.96	26.67	29.21	5.2

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。