


2.54mm ピッチ 2 ピースコネクタ

232D シリーズ

特 長

- 232D シリーズ / 2.54mm ピッチ 2 ピースコネクタ
- 232D シリーズは、電話交換システムの局線と主装置および主装置と中継 BOX の接続に使用する 2.54mm ピッチのコネクタです。小型軽量多品種ですので、各種電子機器にも幅広くお使い頂けます。

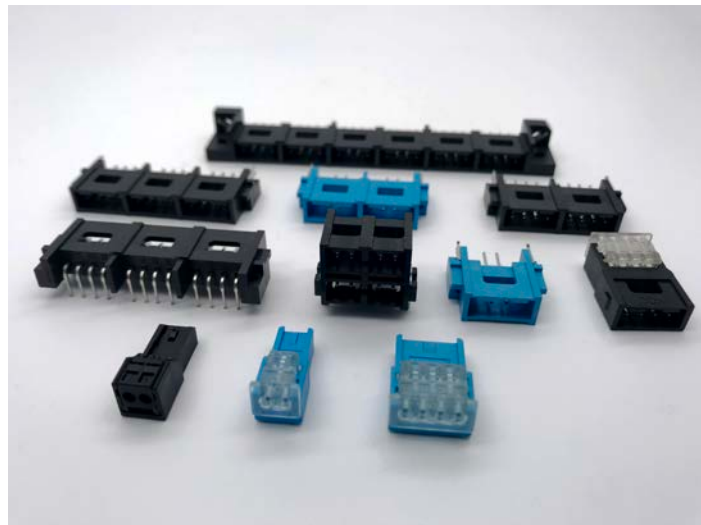

写真は一例です。

仕 様

定格電圧	AC250V (r.m.s.)
定格電流	2A / コンタクト
耐 電 圧	AC750V (r.m.s.) で 1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 100M Ω 以上
接触抵抗	30m Ω 以下
適合電線	単 線：導体径 ϕ 0.4mm、被覆外径 ϕ 0.66mm 導体径 ϕ 0.5mm、被覆外径 ϕ 0.8mm 導体径 ϕ 0.65mm、被覆外径 ϕ 1.05mm 導体径 ϕ 0.404mm、被覆外径 ϕ 0.91mm (AWG#26) より線：AWG#26 (7 / 0.16) 被覆外径 ϕ 1.0mm、よりピッチ 15.2 以下 AWG#24 (7 / 0.203) 被覆外径 ϕ 1.1mm、よりピッチ 17.8 以下

材 質 / 表面処理



部品名	材質 / 処理
ブロック	ポリアミド樹脂 / 色：個別参照
コンタクト	銅合金 / Sn-Ag めっき
カバー	ノンフィラーポリカーボネイト樹脂 / クリアブルー
ロックピン	銅合金 / Sn-Ag めっき





©このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。



▶ 圧接ソケット

232D-02S1B-DA5-FA

サイズ: 2 × 1 連, 芯数: 2




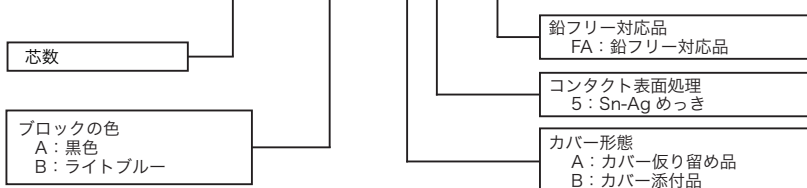


カバー

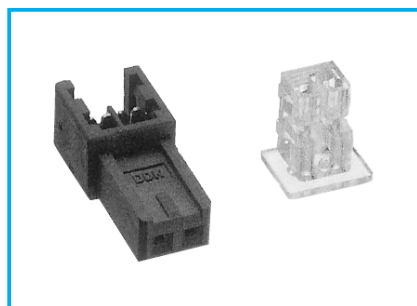



232D-04S1B-DA5D1(02)-FA

サイズ: 4 × 1 連, 芯数: 2, 4

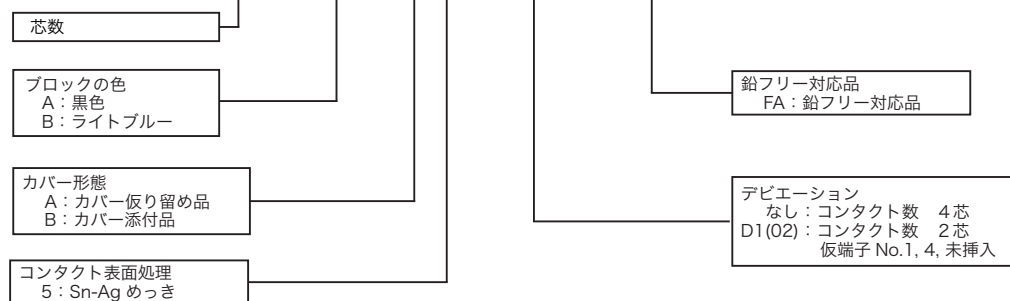

カバー



◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。






また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ 圧接ソケット

232D-06S1A-D**A**5-FA

サイズ：6 × 1 連, 芯数：6

芯数	鉛フリー対応品 FA：鉛フリー対応品
ブロックの色 A：黒色	コンタクト表面処理 5：Sn-Ag めっき
	カバー形態 A：カバー仮り留め品 B：カバー添付品

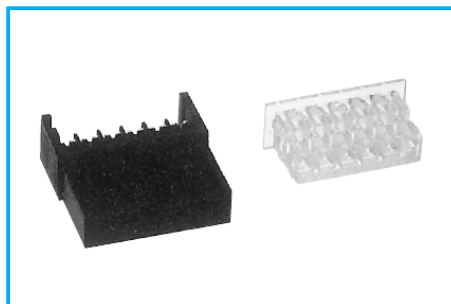




◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

<https://www.connector.fujikura.com>

▶ 圧接タイプピンヘッダー

232D-04P1A-DA5N-FA サイズ：4 × 1 連, 芯数：4

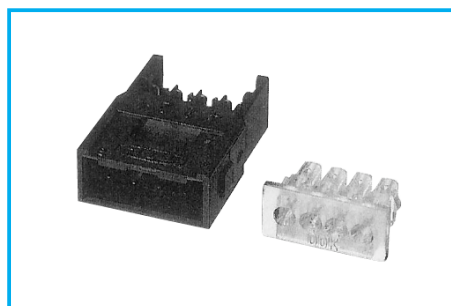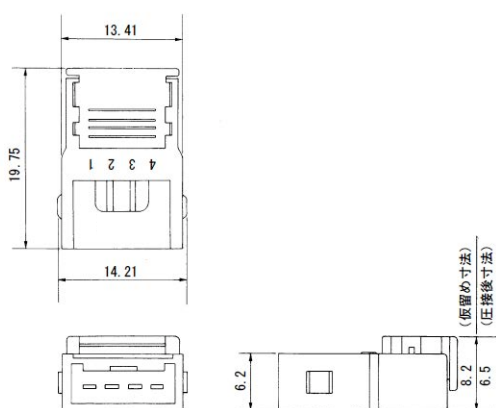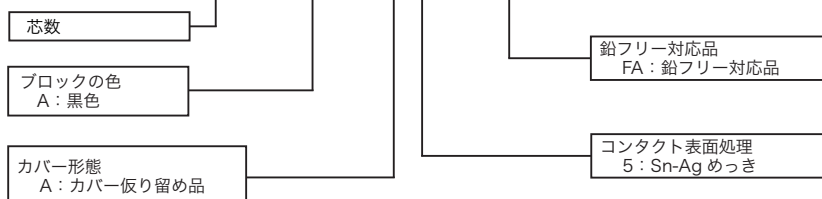

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

<https://www.connector.fujikura.com>

▶ ピンヘッダー



232D-02P1A2-L15A-FA サイズ: 2 × 1 連, 芯数: 2

芯数	鉛フリー対応品 FA: 鉛フリー対応品
ブロックの色 A: 黒 B: ライトブルー	ロックピン A: ロックピン有り N: ロックピン無し
ユニット芯数 2: 2 芯	コンタクト接触部表面処理 5: Sn-Ag めっき 1 μm 以上
	コンタクトテール形状 S: ストレートタイプ L: L形タイプ

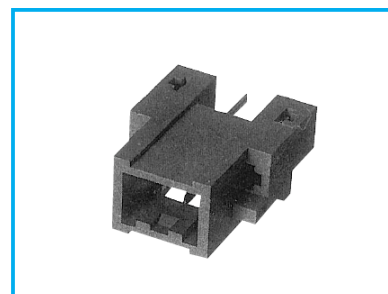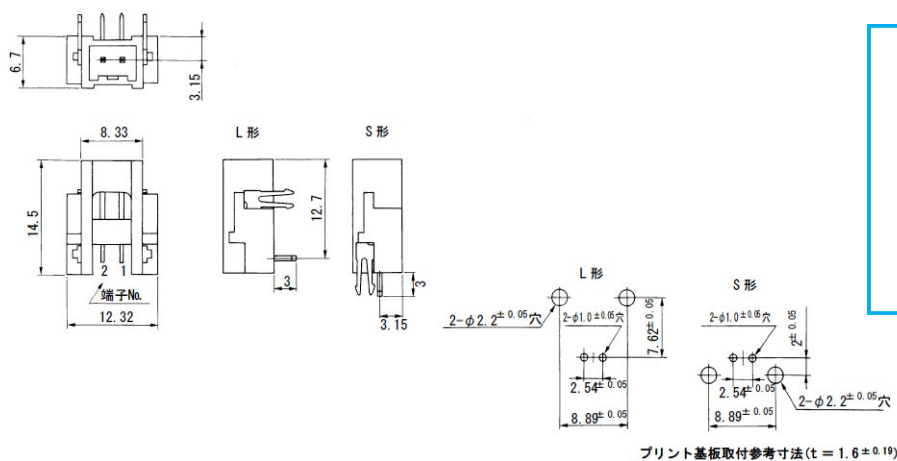

232D-04P1A2-L15A-FA サイズ: 2 × 2 連, 芯数: 4

芯数	鉛フリー対応品 FA: 鉛フリー対応品
ブロックの色 A: 黒 B: ライトブルー	ロックピン A: ロックピン有り N: ロックピン無し
ユニット芯数 2: 2 芯	コンタクト接触部表面処理 5: Sn-Ag めっき 1 μm 以上
	コンタクトテール形状 S: ストレートタイプ L: L形タイプ




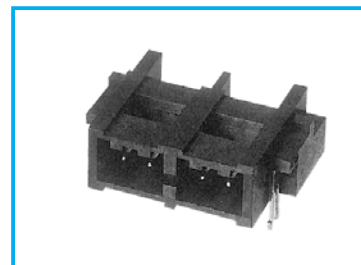
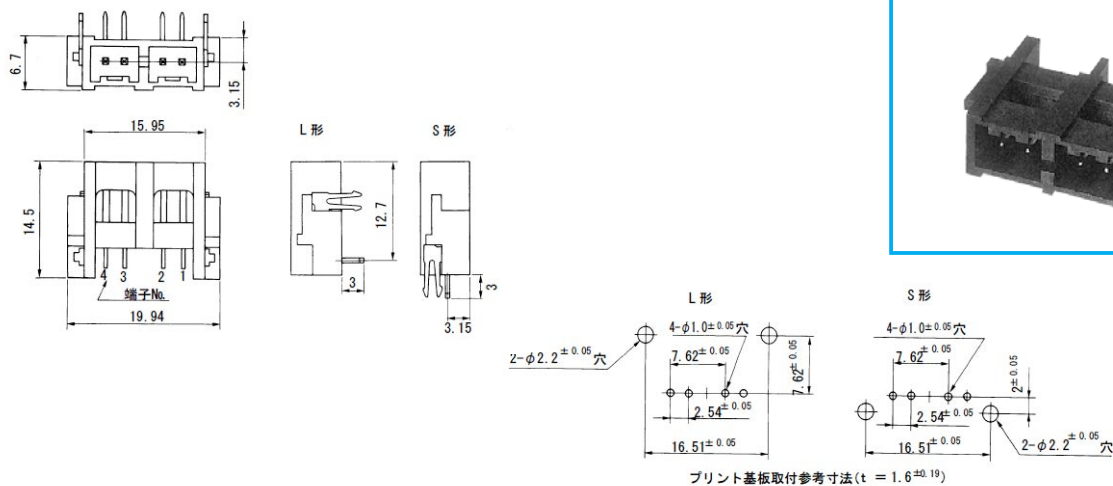


◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。






また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ ピンヘッダー

232D-08P1A2-L15A-FA サイズ: 2×4 連, 芯数: 8

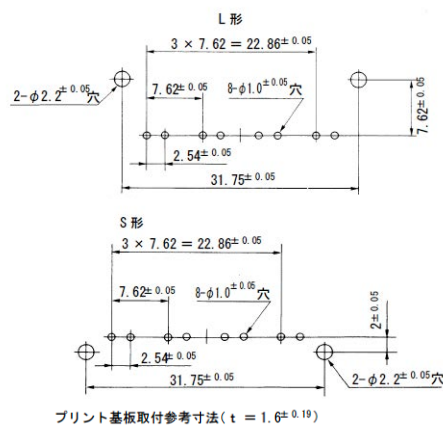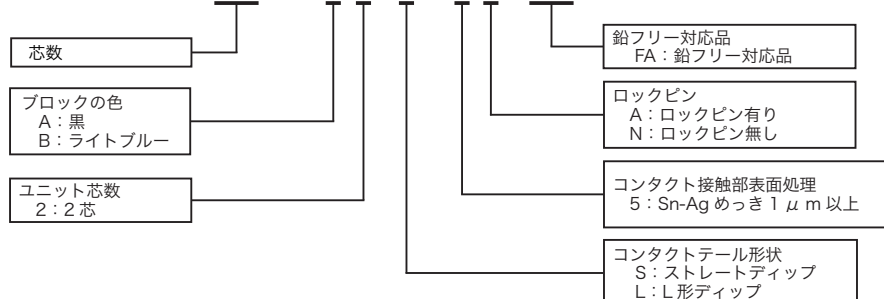

232D-16P1A2-L15A-FA サイズ: 2×8 連, 芯数: 16

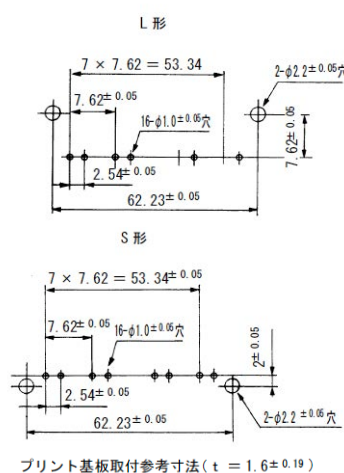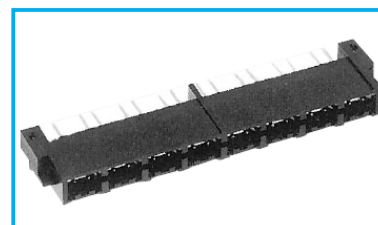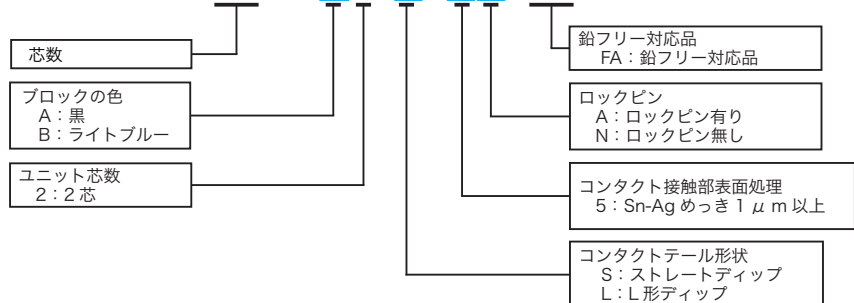


◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。


▶ ピンヘッダー

232D-04P1B-S15AD1(02)-FA サイズ: 4 × 1 連, 芯数: 2, 4

芯数	鉛フリー対応品 FA: 鉛フリー対応品
ブロックの色 B: ライトブルー	デビエーション なし: コンタクト数 4 芯 D1(02): コンタクト数 2 芯 仮端子 No.1, 4 未挿入
コンタクトテール形状 S: ストレートディップ L: L形ディップ	ロックピン A: ロックピン有り N: ロックピン無し
	コンタクト表面処理 5: Sn-Ag めっき

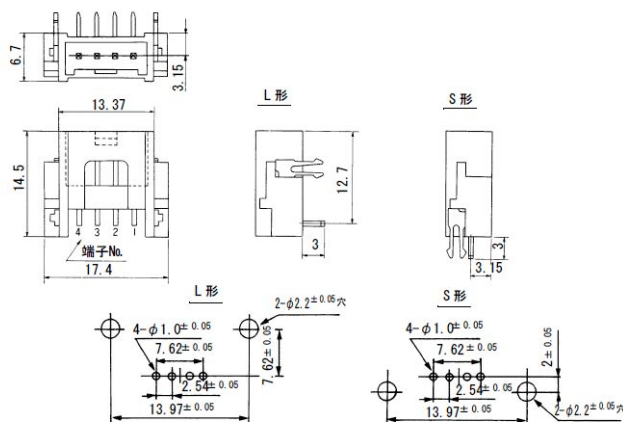


プリント基板取付参考寸法 (t = 1.6 ± 0.19)



232D-08P1A-S15AD1(04)-FA サイズ: 4 × 2 連, 芯数: 4, 8

芯数	鉛フリー対応品 FA: 鉛フリー対応品
ブロックの色 A: 黒 B: ライトブルー	デビエーション なし: コンタクト数 8 芯 D1(04): コンタクト数 4 芯 仮端子 No.1, 4, 5, 8 コンタクト未挿入
コンタクトテール形状 S: ストレートディップ L: L形ディップ	ロックピン A: ロックピン有り N: ロックピン無し
	コンタクト表面処理 5: Sn-Ag めっき

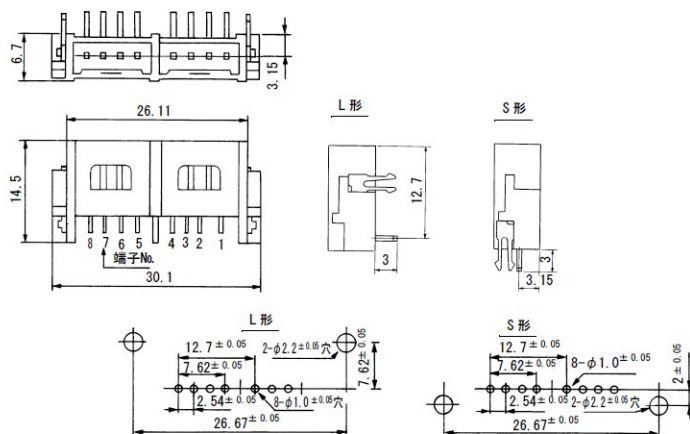

プリント基板取付参考寸法 (t = 1.6 ± 0.19)



◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ ピンヘッダー

232D-12P1A-S15AD1(06)-FA

サイズ: 4 × 3 連, 芯数: 6, 12

芯数

ブロックの色

A: 黒
B: ライトブルー

コンタクトテール形状

S: ストレートタイプ
L: L形タイプ

鉛フリー対応品

FA: 鉛フリー対応品

デビエーション

なし: コンタクト数 12 芯

D1(06): コンタクト数 6 芯

仮端子 No.1, 4, 5, 8, 9, 12 コンタクト未挿入







ロックピン

A: ロックピン有り


N: ロックピン無し

コンタクト表面処理

5: Sn-Ag めっき



プリント基板取付参考寸法 (t = 1.6 ± 0.19)



232D-16P1A-S15AD1(08)-FA

サイズ: 4 × 4 連, 芯数: 8, 16

芯数

ブロックの色

A: 黒
B: ライトブルー

コンタクトテール形状

S: ストレートタイプ
L: L形タイプ

鉛フリー対応品

FA: 鉛フリー対応品

デビエーション

なし: コンタクト数 16 芯

D1(08): コンタクト数 8 芯

仮端子 No.1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16

コンタクト未挿入







ロックピン

A: ロックピン有り


N: ロックピン無し

コンタクト表面処理

5: Sn-Ag めっき



プリント基板取付参考寸法 (t = 1.6 ± 0.19)

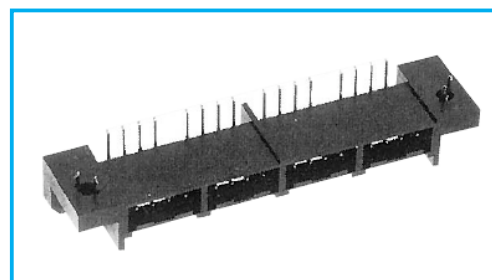


◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ ピンヘッダー



232D-24P1A-S15A-FA サイズ: 4 × 6 連, 芯数: 24

芯数	鉛フリー対応品 FA: 鉛フリー対応品
ブロックの色 A: 黒	ロックピン A: ロックピン有り N: ロックピン無し
コンタクトテール形状 S: ストレートディップ L: L形ディップ	コンタクト表面処理 5: Sn-Ag めっき

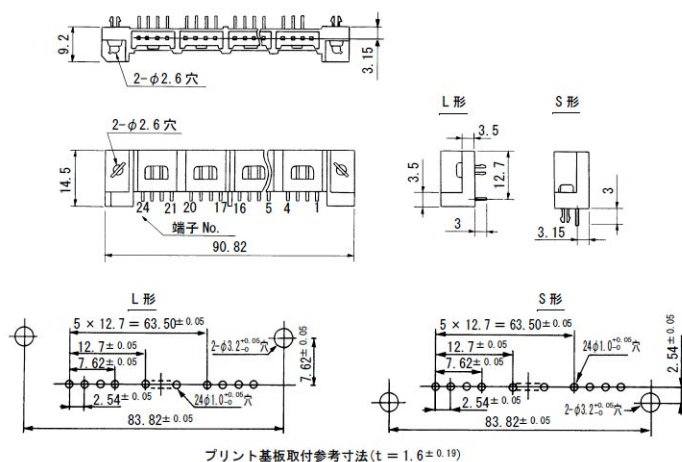

232D-24P1A6-L15A-FA サイズ: 6 × 4 連, 芯数: 24

芯数	鉛フリー対応品 FA: 鉛フリー対応品
ブロックの色 A: 黒	ロックピン A: ロックピン付き N: ロックピン無し
ユニット芯数 6: 6 芯	コンタクト表面処理 5: Sn-Ag めっき
	コンタクトテール形状 S: ストレートディップ L: L形ディップ

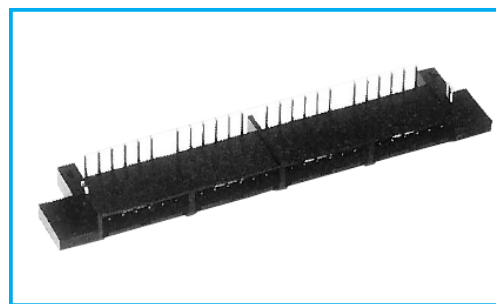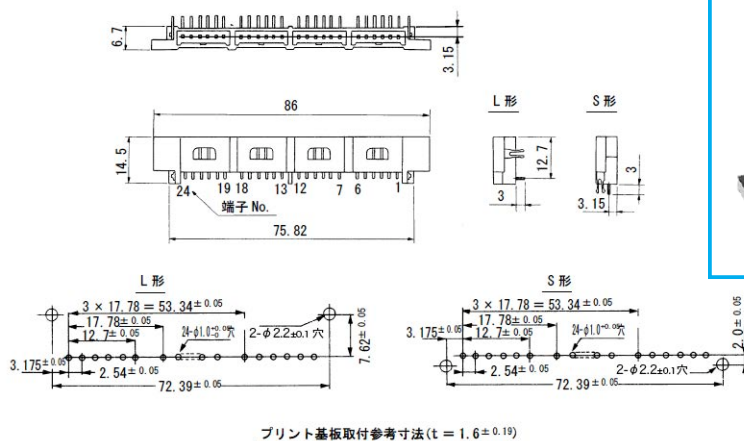



©このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ ピンヘッダー



232D-32P1A-L15AD1(16)-FA サイズ: 4 × 8 連, 芯数: 16, 32

芯数	鉛フリー対応品 FA: 鉛フリー対応品
ブロックの色 A: 黒 B: ライトブルー	デビエーション なし: コンタクト数 32 芯 D1(16): コンタクト数 16 芯 仮端子 No.1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32 コンタクト未挿入
コンタクトテール形状 S: ストレートディップ L: L形ディップ	ロックピン A: ロックピン付き N: ロックピン無し
コンタクト表面処理 5: Sn-Ag めっき	

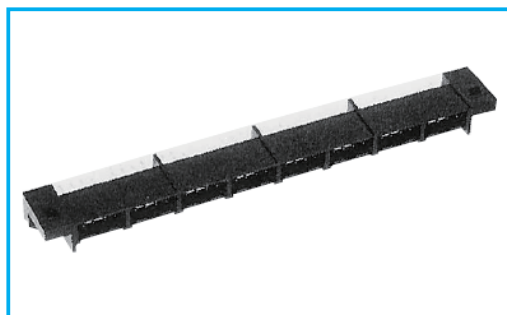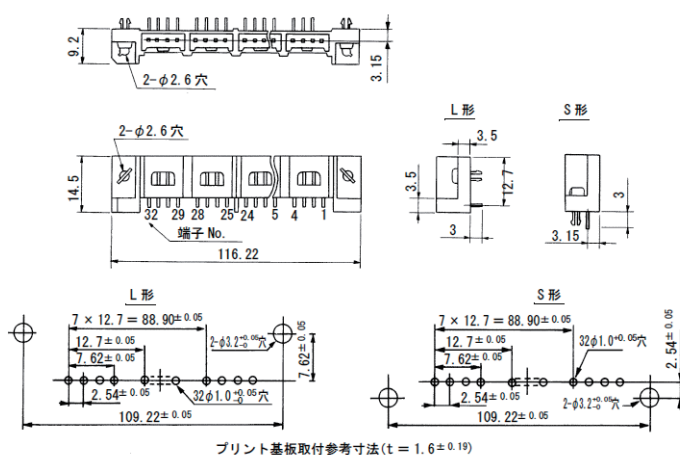

232D-08P2A2-L15C-FA

芯数	鉛フリー対応品 FA: 鉛フリー対応品
コンタクト配列 2: 2 段	ロックピン C: ロックピン有り
ブロック色 A: 黒	コンタクト表面処理 5: Sn-Ag めっき
ユニット芯数 2: 2 芯	テール長さ 1: 3mm
	コンタクトテール形状 L: ライトアングル

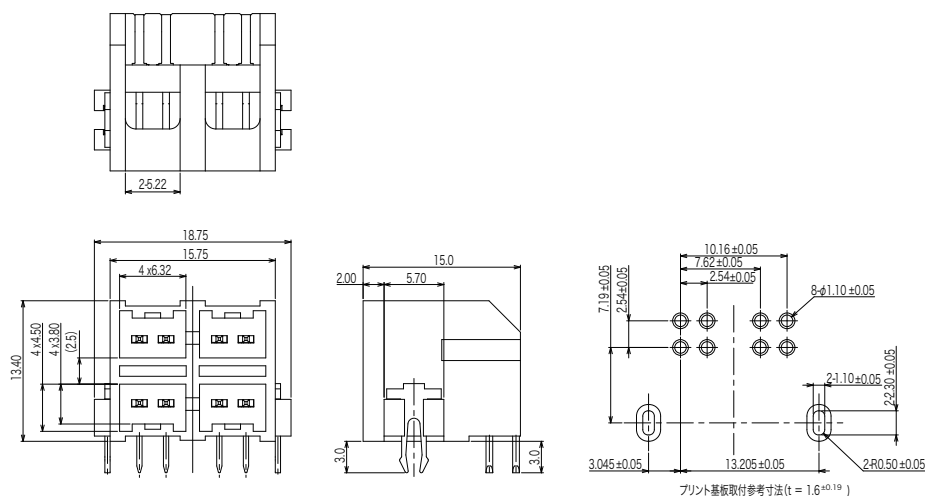

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。