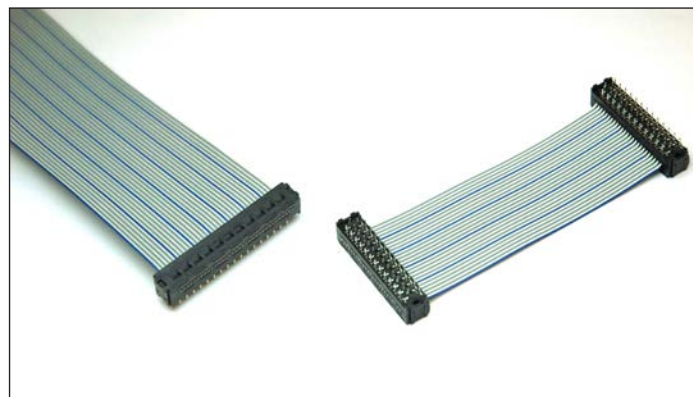


0.635mm ピッチ フラットケーブル用基板直付コネクタ

DHE Series



DHE シリーズは、プリント基板上及びプリント基板間を接続する、0.635mm ピッチフラットケーブル用基板直付コネクタです。



特 長

1. 圧接は、上下カバーでケーブルを 2 段に分離し、カバーで絶縁された状態で行なうため、確実な絶縁が得られます
2. デジチェーン接続が可能です。

仕 様

定格電圧	AC250V (r.m.s.)
定格電流	0.5A / コンタクト
耐 電 圧	AC500V (r.m.s.) 1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 500M Ω 以上
適合ケーブル (フジクラ製)	AWG#30 : 0.635mm ピッチケーブル ・フラットケーブル (UL20528-FRX- 芯数 -7 / 0.102-P0.635) ・スダレケーブル (UL20528-FRX-S- 芯数 -7 / 0.102-P0.635) ・ツイストケーブル (UL20528-FRX-P- 芯数 -7 / 0.102-P0.635) AWG#28 : 0.635mm ピッチケーブル ・フラットケーブル (UL20528-FRX- 芯数 -7 / 0.127-P0.635) ・スダレケーブル (UL20528-FRX-S- 芯数 -7 / 0.127-P0.635)

※結線作業は弊社にて対応致します

材 質 / 表面処理



部 品 名	材 質 / 処 理
コンタクト	銅合金 / Ni 下地 Sn-Ag めっき
ベース	ガラス入りポリアミド樹脂 (UL94V-0) / 黒色
カバー	ガラス入りポリアミド樹脂 (UL94V-0) / 黒色

©このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


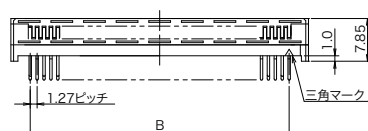

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

DHE-J50-15AN-FA

芯数: 26, 50, 60

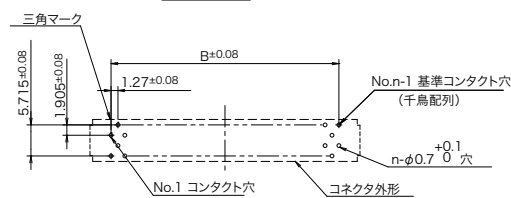
テール長さ
1: 2.8 及び 3.5コンタクト表面処理
5: Sn-Ag めっき

FA: 鉛フリー対応品

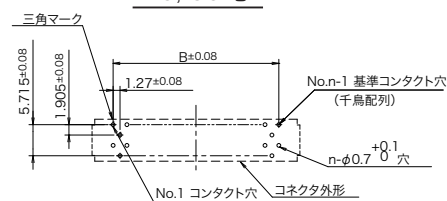
キンク加工の有無
A: 有り
N: 無し

芯数	A	B
26	22.99	15.24
50	38.23	30.48
60	44.58	36.83

60 芯



26, 50 芯

プリント基板取付参考寸法 (基板厚: 1.6±0.19)
コネクタ搭載面から見た図