

0.3mm ピッチ堅牢タイプ FPC 用コネクタ【バックロックタイプ】

RoHS2


FF22E Series

Fujikura

特 長

- ・ 接触端子千鳥構造 (ピッチ 0.3mm)
- ・ 回転バックロック方式による高作業性
- ・ 嵌合口の誘いしろを大きくし、FPC 挿入性を向上
- ・ ニッケルバリアによる、接触部へのはんだ上がり防止
- ・ ロックオープン納入による実装工程の短縮化

- ・ 幅 31.1mm (84 芯)
33.5mm (92 芯)
- ・ 奥行き 6.71mm(ロックオープン時)
7.75mm(ロッククローズ時)
- ・ 高さ 3.65mm(ロックオープン時)
2.45mm(ロッククローズ時)

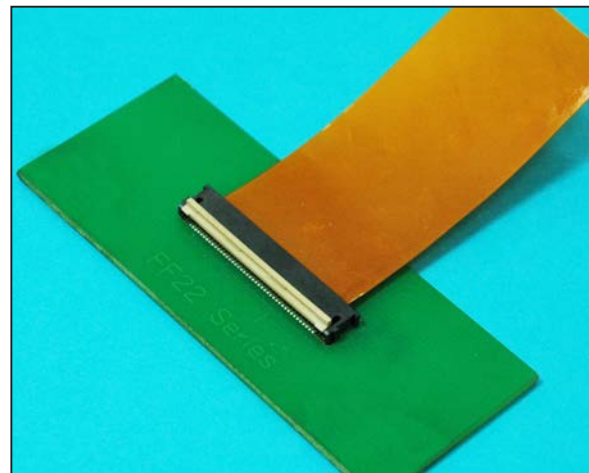

仕 様

項 目	規 格
定格電圧	AC50V (実効値)
定格電流	0.2A / コンタクト
耐電圧	AC200V (r.m.s.) / 1 分間
絶縁抵抗	DC250V で 50M Ω 以上
接触抵抗	50m Ω 以下
芯数	84,92 芯

材 質 / 表面処理



品 名	材 質 / 処 理
コンタクト	銅合金 / Ni 下地金フラッシュめっき
ハウジング	LCP 樹脂 (UL94V-0) 黒色
ロックレバー	PPS 樹脂 (UL94V-0) 白色 : 84 芯のみ PPS 樹脂 (UL94V-0) 茶色 : 92 芯のみ

品名構成

FF22E-084B-R13A-S-3J

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨


構 成

① シリーズ名	FF22E
② 芯数	084 : 84 コンタクト 092 : 92 コンタクト
③ 接点形状	B : 上接点
④ コンタクトスタイル	R : ライトアングル
⑤ コンタクトピッチ	1 : 0.3mm
⑥ コンタクト表面処理	3 : Ni 下地 / Au めっき (フラッシュ)
⑦ ロックレバー形状	A : スタンダードタイプ
⑧ はんだ上がり低減	S : スリット有り
⑨ 材料	3J : ハロゲンフリー、PFAS フリー対応

©このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

▶ 0.3mm ピッチ FPC 用コネクタ

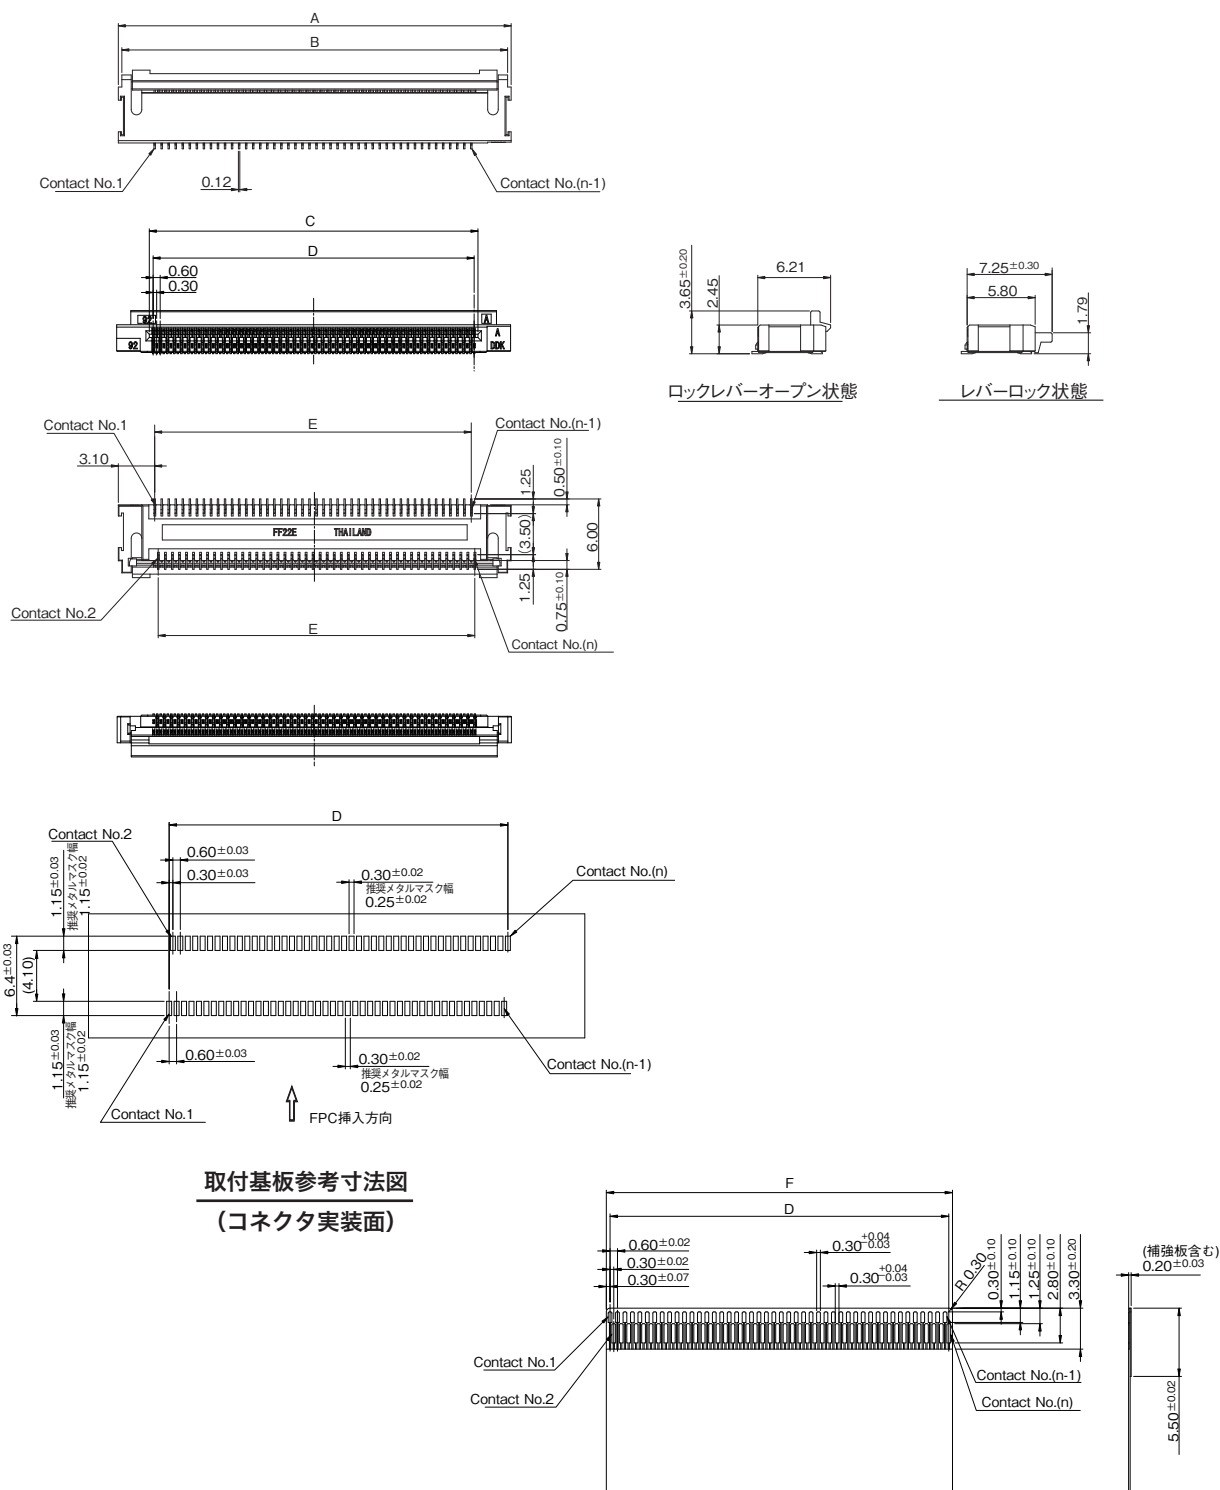


品 名	A	B	C	D	E	F
FF22E-084B-R13A-S-3J	31.1	30.5	25.55	24.90	24.60	25.50
FF22E-092B-R13A-S-3J	33.5	32.9	27.95	27.30	27.00	27.90

©このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

<https://www.connector.fujikura.com>

■リール状態寸法図



◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。