RoHS2

Mini-USB コネクタ

DUSB-MRC Series

Fujikura

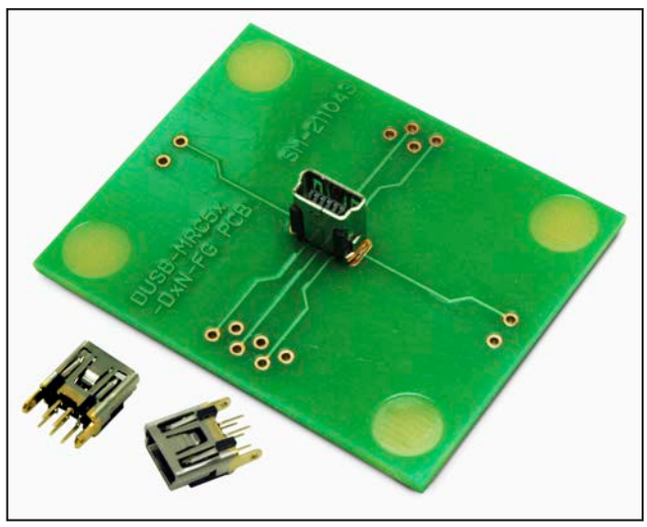

概　要

DUSB-MRC シリーズは、USB2.0 規格に準拠したマルチメディア機器対応の Mini USB コネクタです。

特　長

◆ バーチカル　DIP タイプコネクタです。
◆ 480Mbps の高速伝送が可能です。
◆ 挿抜耐久は 5,000 回です。
◆ 芯数は 5 芯です。

用　途

コンピューター、プリンター、モデム、キーボード、マウス、スキャナー、ハブ、
FA 機器、その他マルチメディア機器

仕　様

定格電圧	AC30V（r.m.s.）
定格電流	1A ／コンタクト
耐 電 圧	AC100V（r.m.s.）1 分間
絶縁抵抗	DC500V で 100M Ω以上
接触抵抗	50m Ω以下

材 質 / 処 理

RoHS Compliant

部品名	材質 ／ 処理
コンタクト	銅合金／接触部：Ni 下地 Au（0.76 μ m 以上）めっき テール部：Ni 下地 Au（フラッシュ）めっき
シェル	銅合金／　接触部：Ni めっき テール部：Ni 下地 Au（フラッシュ）めっき
絶縁体	耐熱性樹脂（UL94V-0）／黒色

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。

単位：mm

▶DUSB　レセプタクルコネクタ

DUSB-MRC5A-D1N-FG

- コネクタ形状 M：Mini-USB タイプ
- 嵌合スタイル R：レセプタクル
- 芯数 5：5 芯
- テール形状 D：Dip タイプ
- コンタクト表面処理 1：接触部　Ni 下地 AU(0.76 μ m）めっき　テール部 Ni 下地 AU（フラッシュ）めっき
- N：バックシールド無し
- FG：鉛フリー対応品



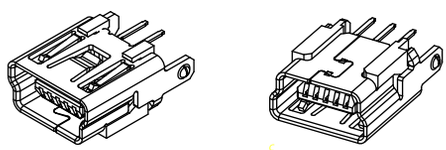



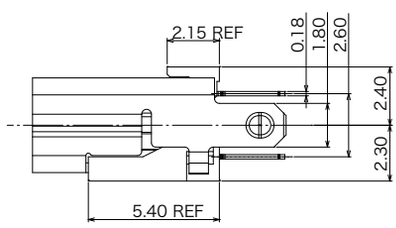

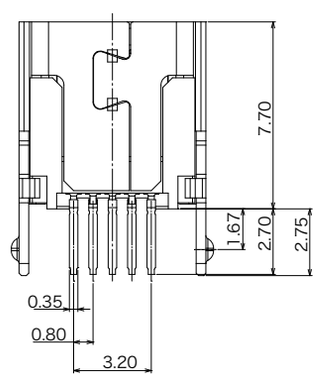

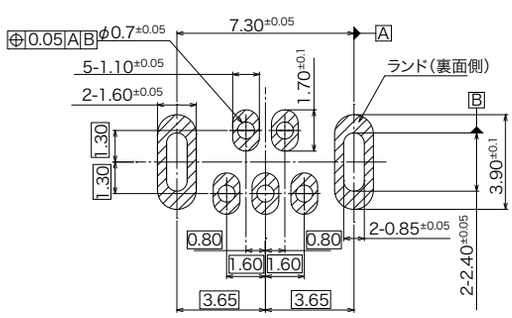

基板取付参考寸法

（コネクタ搭載面から見た図）

適合基板厚さ：1.60±0.19

◎このカタログの仕様等は、改良等で予告なく変更することがありますので、ご了承願います。
また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。